


Protections solaires pour véranda · pergola · terrasse

ROBUSTESSE EFFICACITÉ ESTHÉTIQUE



COVERSOL alu

VOLET ROULANT POUR
TOITURE DE VÉRANDA

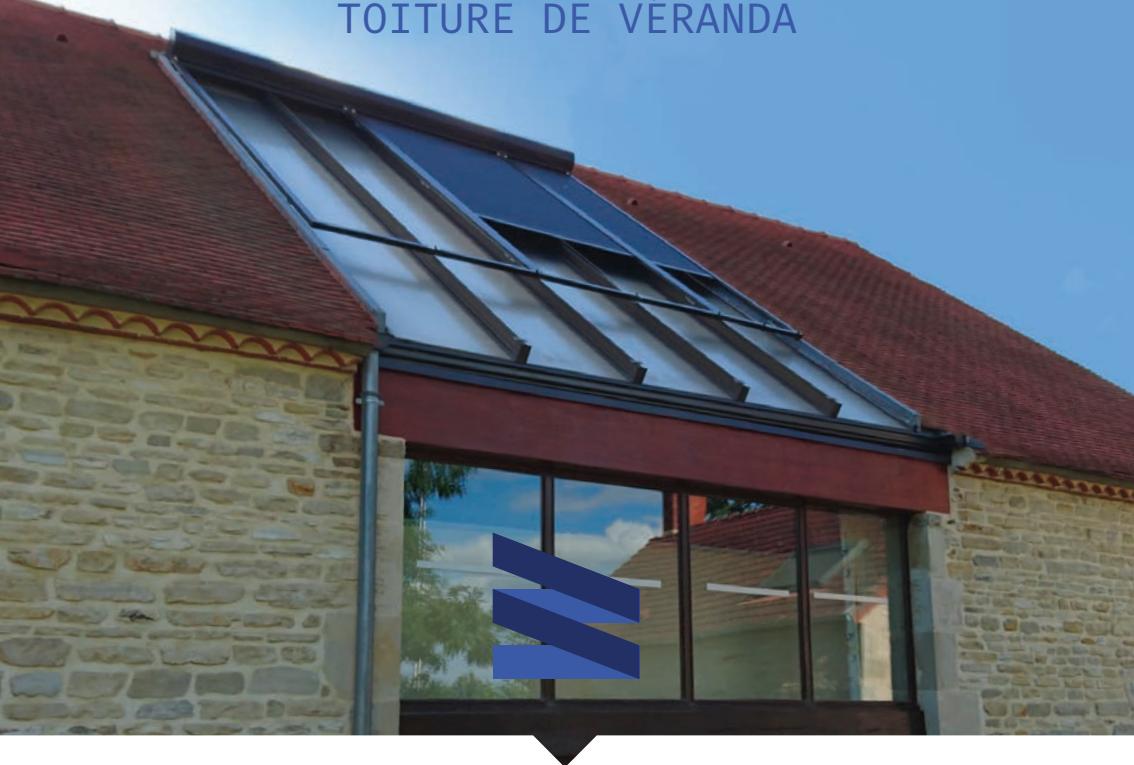

CONFORT D'ÉTÉ ET D'HIVER

Pose sur toiture de véranda

Protège des excès de chaleur en été

Conserve la chaleur intérieure en hiver

Solution modulaire par multiples de 1m à 2m20 de large

Largeur mini 1m

Avancée jusqu'à 4m

1 module 1 moteur pour une utilisation désynchronisée



FIABILITÉ ET EFFICACITÉ

Système exclusif de tension constante du tablier par câble inox intégré dans les coulisses pour garantir ouverture et fermeture sur un pan incliné.



PROTÈGE
DE LA CHALEUR
EN ÉTÉ



CONSERVE
LA CHALEUR
EN HIVER



INTIMITÉ
PRÉSERVÉE

Confort

- Tablier non ajouré, pour occultation totale
- Motorisation radio Cherubini avec arrêt sur obstacle
- 1 moteur par module, pour une utilisation désynchronisée et une gestion optimale de la luminosité et de la température

Le + confort

- 2 points de commande :
 - émetteur mural Giro Wall
 - télécommande intelligente Skipper Senso avec capteur de luminosité et température intérieurs permettant l'ouverture/fermeture automatique des volets roulants


Esthétique

- Coffre / coulisses / barre de charge / tablier : blanc 9016 en standard
Autres coloris RAL avec plus-value (nous consulter)
- Détail esthétique : câble inox médian visible sur chaque module

BON A SAVOIR

Ne pas actionner le Coversolalu, en montée ou en descente, lorsqu'il neige ou gèle.

COVERSOL alu

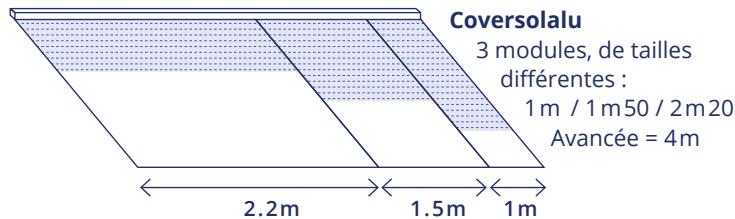

**Exemple pour une largeur de 4m70
et une avancée de 4m**

Robustesse et longévité

- Coffre en aluminium thermolaqué
- Façade démontable
- 3 sections de coffre selon avancée
- Consoles en fonte d'aluminium moulé thermolaqué
- Coulisses en aluminium extrudé thermolaqué
- Lames en aluminium laqué double paroi avec mousse de polyuréthane sans CFC 41x9mm
- Lame finale en aluminium extrudé alvéolaire renforcé thermolaqué
- Visserie et poulies inox

ATOUT PRO

100 % assemblé, réglé,
testé en atelier avant expédition

Supports adaptés, pour pose sur chevrons plats
ou chevrons épine de la toiture ou de la structure de véranda

Livré prêt à la pose

Notice d'installation

COVERSOL toile

STORE POUR
VÉRANDA • TERRASSE • PERGOLA



CONFORT D'ÉTÉ

Pose sur toiture de véranda

Pose sur terrasse avec structure ou pergola

Solution d'ombrage qui protège des excès de chaleur en été

1 seul module jusqu'à 6m50 de large

Largeur mini 650 mm

Avancée de 0,95m à 6m



COVERSOLtoile

FIABILITÉ ET EFFICACITÉ

Système de guidage Secudrive® garantissant une grande stabilité au vent et une excellente tension de la toile.



PROTECTION SOLAIRE



GESTION DE LA LUMINOSITÉ



INTIMITÉ PRÉSERVÉE

Confort

- Motorisation WMS radio avec arrêt sur obstacle
- Télécommande

Le confort

En option : station météo radio WMS intégrée, pour la protection du store face aux intempéries (vent, pluie) et son déploiement automatique selon l'ensoleillement


Esthétique

- Une seule largeur de store jusqu'à 6m50
- Large palette de coloris de toile de store acrylique pour :
 - choisir le style le plus adapté à son habitat
 - prioriser entre le besoin de protection contre la chaleur, les regards ou l'éblouissement (nous consulter).
- Large choix de coloris standards coffre / coulisses / barre de charge : RAL 9016, 9006, 7038, 7035, 1015, 9005, 7022, 7016, noir sablé 2100, gris sablé 2900, 3004. Autres coloris RAL (nous consulter)

BON A SAVOIR

Lorsqu'il pleut, il faut rentrer le Coversoltoile dans son coffre, pour éviter la formation d'une poche d'eau qui peut détériorer la toile.

COVERSOL toile

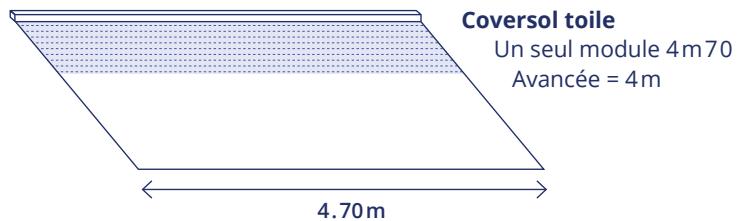

**Exemple pour une largeur de 4m70
et une avancée de 4m**

Robustesse et longévité

- Coffre rond en aluminium extrudé thermolaqué (rectangulaire avec plus-value)
- Consoles en fonte d'aluminium thermolaqué
- Coulisses en aluminium extrudé thermolaqué
- Axe en aluminium
- Barre de charge en aluminium extrudé thermolaqué
- Visserie inox
- Profilé de renforcement fixe au - delà de 2m50 de largeur/avancée, pour la stabilité de la structure et une parfaite tension de la toile

ATOUT PRO

100% assemblé, réglé,
testé en atelier avant expédition

Livré prêt à la pose

Notice d'installation



COVERSORalu & **COVERSOR**toile

LES POINTS COMMUNS

Pose extérieure, pour une efficacité accrue
(meilleure limitation de l'accroissement de température
en période estivale)

• Solutions techniquement ultra fiables

• Structure plate et compacte

• Matériaux robustes, pour durer longtemps

• 100 % sur mesure et personnalisé

• Le coffre assure une protection
optimale lorsque la toile ou le volet roulant sont rentrés,
à l'abri des salissures, poussières, et pour garantir
la durabilité du produit

LE PETIT +

Livré avec une notice d'entretien
pour l'utilisateur

Votre installateur

**SDS
FERMETURES**
on est là
pour vous !

SDS Fermetures

LE SERVICE L'accompagnement qui fait la différence

- Des conseils experts pour aider au choix
- Un suivi personnalisé des projets
- 2 sites de production pour plus de proximité
- Des livraisons assurées par nos soins
- Un service après-vente/réparation hyper réactif

LA QUALITÉ Exigence artisanale et fiabilité industrielle

- Des matériaux sourcés en Europe
- Robustesse et durabilité des produits finis
- Des solutions sur mesure
- Des finitions soignées et durables
- Réparabilité garantie



Découvrez nos 4 familles de produits
sur www.sds-industrie.com



Suivez-nous sur LinkedIn. SDS FERMETURES

AQUITAINE
2, avenue de Guitayne
33610 Canéjan
Tél. 05 56 84 80 00
aquitaine@sds-industrie.com



AUVERGNE
11, rue Jacqueline Auriol
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 84 04 20
auvergne@sds-industrie.com