


Volets roulants de rénovation

Des solutions durables,
faciles et rapides à poser



YUCATAN & RIO

LE VOLET ROULANT DE RÉFÉRENCE
AUTOPORTANT ET ROBUSTE

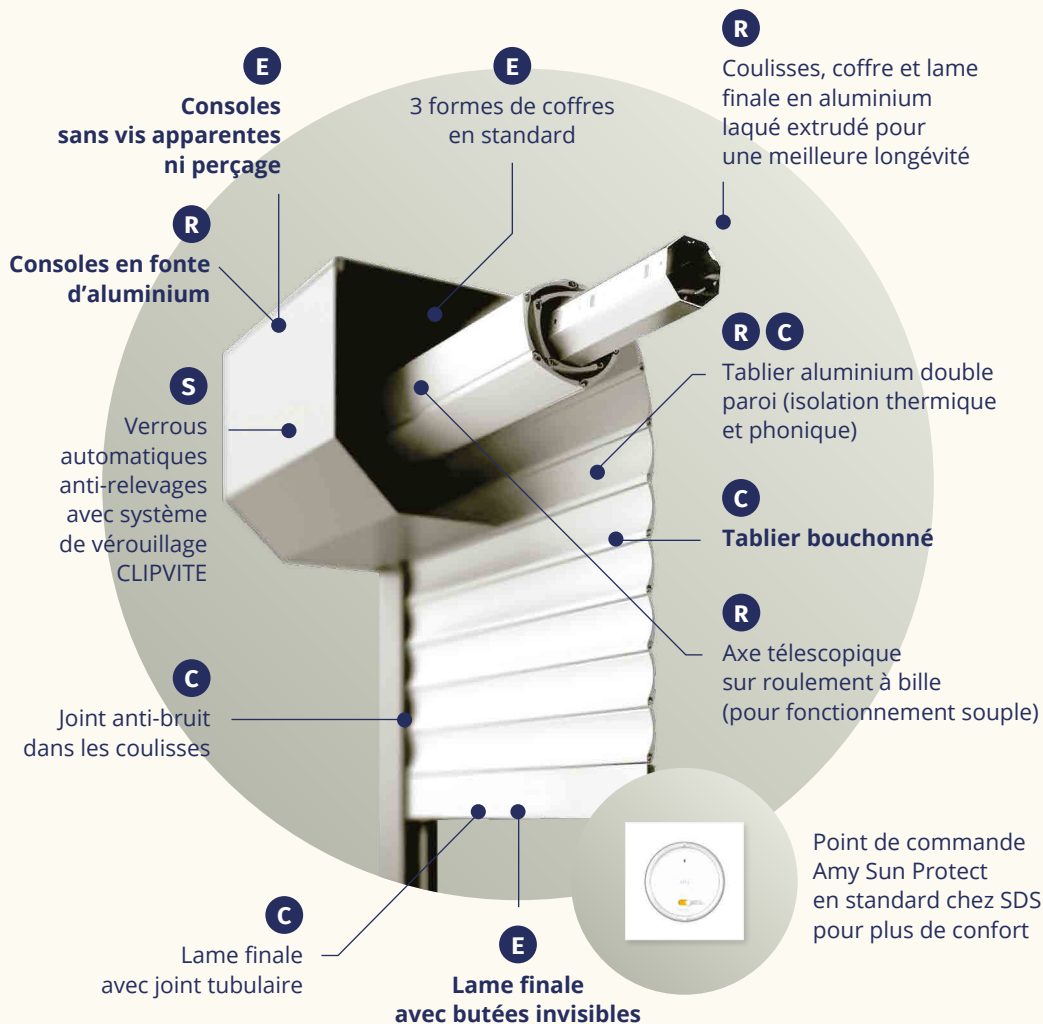

ATOUT PRO


- Facilité de pose et d'entretien
- 100% sur mesure
- Produit prémonté
- Moteur réglé d'usine
- Autoportant sur coulisses
- Tulipe amovible

YUCATAN

MOTORISATION

Solaire Somfy RS100 Solar io

en standard (autre solution nous consulter)



LES QUALITÉS ET LA FIABILITÉ DU RS100 EN VERSION SOLAIRE

- Pose facile et rapide pour une installation 100% extérieure
- 7 ans de garantie moteur + batterie + panneau
- Autonomie de la batterie 45 jours minimum*
*sur la base de 2 montées et redescentes par jour
- Moteur ultra silencieux
(fonction ralenti + démarrage et accostage en douceur)
- 4 puissances de moteur, 2 tailles de panneau et batterie
- 3 rallonges possibles 40cm, 1 m et 5 m pour installation déportée de panneau

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Lames aluminium 43, 52
- Jusqu'à 3.40m de largeur ou 2.80m de hauteur en lame 43
- Jusqu'à 4 m de largeur ou 3.20m de hauteur en lame 52
- Rapidité de mise en œuvre sans la nécessité de cablage secteur

RIO

MOTORISATION

Radio Somfy RS100 en standard

Filaire Cherubini en standard

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Lames aluminium 43, 52, 55 SL, C-37HQ et bioclimatique®
- Jusqu'à 5m de largeur pour 2.50m de hauteur en lame 55SL
- Jusqu'à 3m de largeur pour 4.10m de hauteur en lame 55SL

R

ROBUSTESSE

E

ESTHÉTIQUE

C

CONFORT


S

SÉCURITÉ

JANEIRO SOLAIRE & JANEIRO

LE 2 EN 1 VOLET ROULANT + MOUSTIQUAIRE
OCCULTATION - ISOLATION - PROTECTION INSECTES

Largeur maximum 1.60 m X hauteur maximum 2.20 m

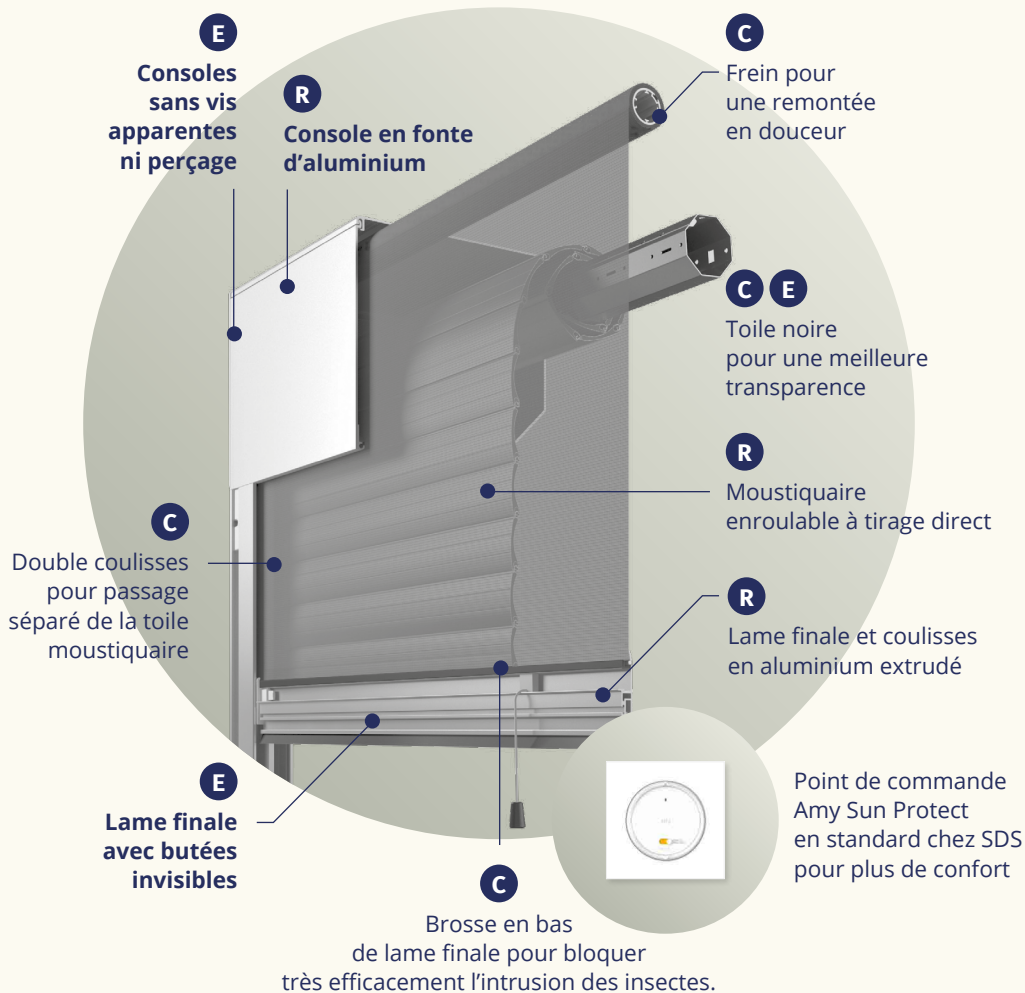

ATOUT PRO

- Facilité de pose (et entretien)
- 100% sur mesure
- Système de verrouillage du verrou CLIPVITE
- 2 produits prémontés
- Moteur réglé d'usine
- Autoportant sur coulisses
- Tulipe amovible

JANEIRO SOLAIRE

MOTORISATION

Solaire Somfy RS100 Solar io

en standard (autre solution nous consulter)

JANEIRO

MOTORISATION

Radio/filaire Somfy RS100

en standard

Filaire Cherubini en standard

LES CARACTÉRISTIQUES
DU VOLET ROULANT SONT IDENTIQUES
À CELLES DU YUCATAN ET DU RIO



R

ROBUSTESSE

E

ESTHÉTIQUE

C

CONFORT



BON À SAVOIR

Certaines situations ne conviennent pas à l'installation d'un moteur solaire (ombre portée, faible luminosité).

Pour vous accompagner dans le diagnostic de la faisabilité, utilisez l'application Somfy Solar App.

SANTA CRUZ

LE VOLET ROULANT DE RÉNOVATION SPÉCIFIQUE
POUR ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR (ITE) ET OSSATURE BOIS
À LOGER DANS UNE RÉSERVE EXISTANTE

R
ROBUSTESSE

E
ESTHÉTIQUE

E
Profilé goutte d'eau
support d'enduit en aluminium
extrudé 25 mm
(autre support : nous consulter)

E
Grand choix de coffre
150, 165, 180 et 205

E
Installation invisible
en façade avec trappe
de visite sous coffre

R
Consoles en alliage
d'aluminium et
la sous-face en
aluminium extrudé

Revêtement Neopor
pour meilleure accroche
de l'enduit

Motorisation
filaire/radio/solaire

Dimension maximum en hauteur
avec lame 43 : 2750 mm
Dimension maximum en largeur
avec lame 43 : 3000 mm

LE +

Economie d'énergie apportée par
le système de caisson intégralement
sous crépi ou bardage permettant
de supprimer tout pont thermique

**LES CARACTÉRISTIQUES
DU VOLET ROULANT
SONT IDENTIQUES À CELLES
DU YUCATAN ET DU RIO**



YUCATAN



RIO



JANEIRO



SANTA CRUZ

À CHAQUE ENVIE, UNE OPTION



UN TRÈS LARGE CHOIX DE COULEURS

En standard ou avec plus-value : possibilité de choisir
une couleur différente entre tablier, coulisses et lame finale.
Nous consulter pour les connaître, des plus classiques
au plus étonnantes !



GRANDE VARIÉTÉ DE POINTS DE COMMANDE FILAIRES OU RADIO

Solutions domotiques disponibles



POURQUOI CHOISIR SDS FERMETURES ?

LE SERVICE

L'accompagnement
qui fait la différence

Des conseils d'experts pour aider au choix

Des livraisons assurées par nos soins

Des formations techniques pour la prise en main

Un service après-vente et réparation réactif

LA QUALITÉ

Exigence artisanale
Fiabilité industrielle

Des matériaux sourcés en Europe

Robustesse et durabilité des produits finis

Adaptation à chaque projet

Réparabilité garantie

AQUITAINE & AUVERGNE :
DEUX SITES DE PRODUCTION POUR
PLUS DE PROXIMITÉ ET DE RÉACTIVITÉ

Votre installateur

VRR_122025

SDS
FERMETURES
on est là
pour vous !



Volets
roulants



Portes
de garage



Protections
solaires



Protections
insectes



Découvrez nos 4 familles de produits
sur www.sds-industrie.com

 Suivez-nous sur LinkedIn. SDS FERMETURES

AQUITAINE

2, avenue de Guitayne
33610 Canéjan
Tél. 05 56 84 80 00
aquitaine@sds-industrie.com



AUVERGNE

11, rue Jacqueline Auriol
63000 Clermond-Ferrand
Tél. 04 73 84 04 20
auvergne@sds-industrie.com