



**NOTICE D'UTILISATION
DES SANGLES POUR L'INSTALLATION
DES PORTES DE GARAGE ENROULABLES**





Matériel nécessaire pour le montage :

- Vis auto foreuses
- Tréteaux avec mousses de protection
- Visseuse
- Cable de réglage moteur de chantier
- Cale
- Paire de sangles (fabrication SDS)





ÉTAPE 01

- Poser le tablier sur des tréteaux avec une mousse de protection afin de le protéger





ÉTAPE 02

- Glisser les verrous des sangles dans la lame du tablier : *photo 1*
- Fixer les verrous avec les vis auto foreuses dans l'axe : *photo 2*



Photo 1

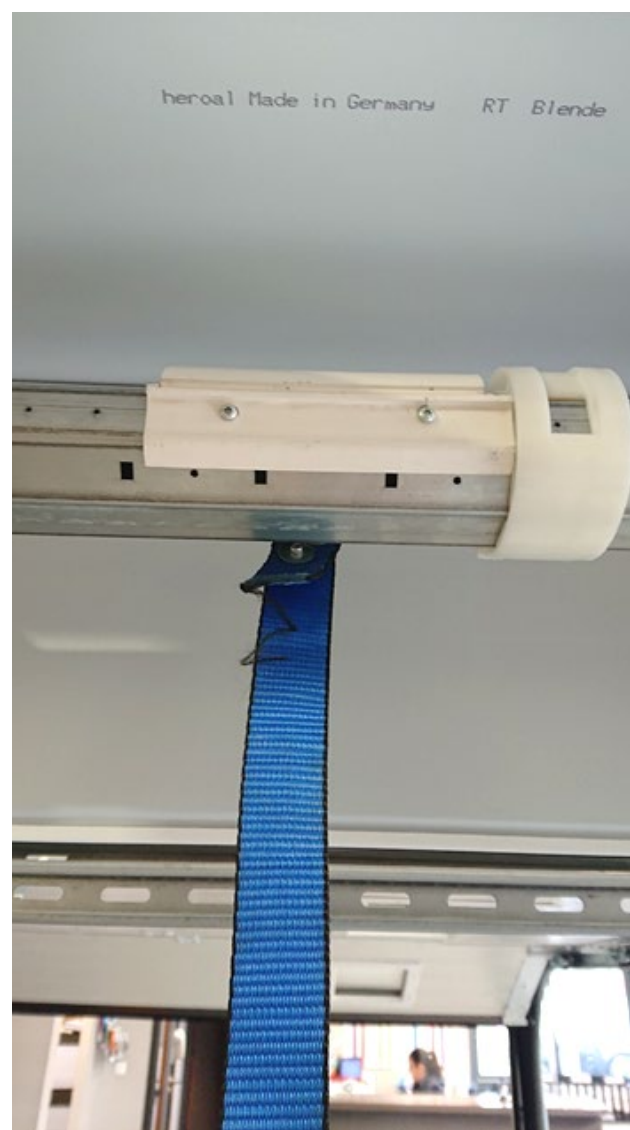


Photo 2



ÉTAPE 03

- Débloquer les fins de course sur la tête moteur.
- Pour enrouler la sangle, faire tourner l'axe à l'aide du boîtier de chantier jusqu'à ce que le tablier remonte au niveau de la roulette : *Photo 3*
- Attention : enrouler la sangle sans superposition : *photo 4*



Photo 3

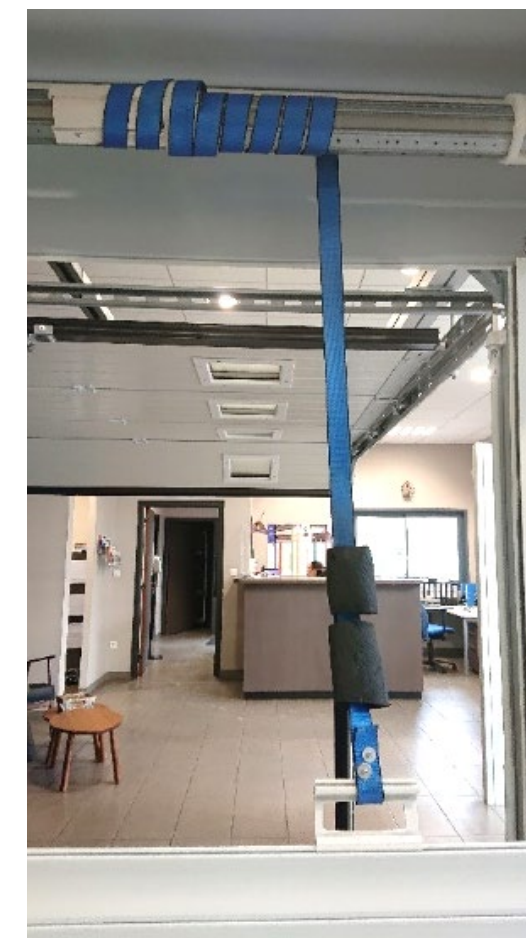


Photo 4



ÉTAPE 04

- Poser la 1^{ère} lame du tablier sur la roulette lors de l'enroulement : *Photo 3*
- Enrouler soigneusement le tablier autour de l'axe avec les sangles à l'intérieur.
- Faire passer la lame finale dans les coulisses : *photo 4*

NB : pour les grandes dimensions retirer la roulette pour passer la lame finale dans les coulisses.



Photo 3



Photo 4



ÉTAPE 05

- Dérouler le tablier dans les coulisses.
- Mettre une cale sous la lame finale : *Photo 5*



photo 5



ÉTAPE 06

- Faire tourner l'axe afin de libérer les sangles.
- Enlever le verrou qui était fixé sur l'axe.





ÉTAPE 07

- Tirer délicatement le tablier vers vous : *Photo 6*
- Faire glisser les verrous des sangles pour les libérer de la lame.
- Glisser les verrous fournis avec la porte dans cette même lame : *Photos 7 et 8*



Photo 6



Photo 7

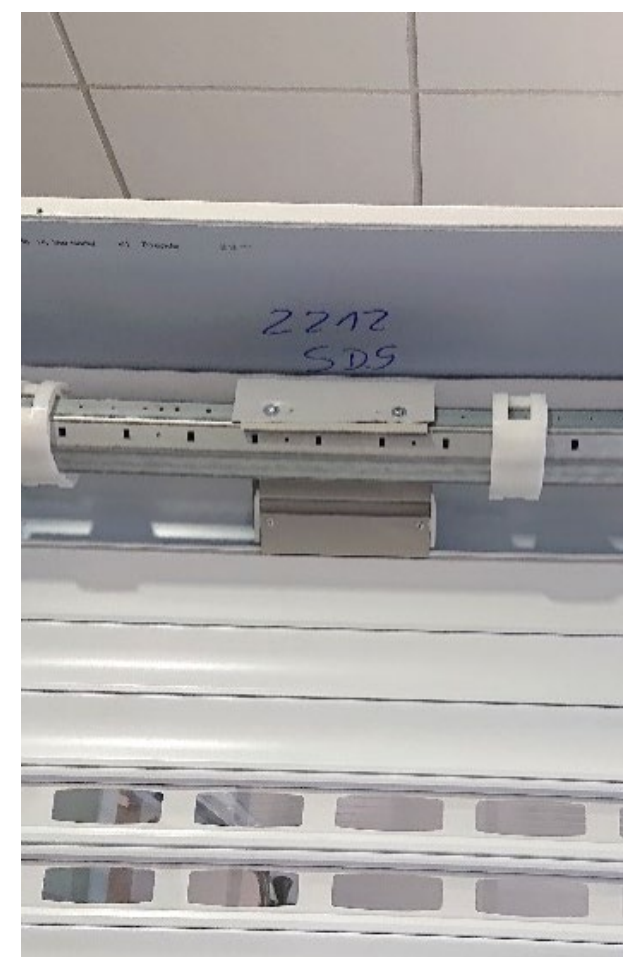


Photo 8



ÉTAPE 08

- Placer et fixer les verrous dans l'axe aux emplacements notés au marqueur, en positionnant le revêtement de protection sur les verrous au moment de visser.





ÉTAPE 09

- Enrouler le tablier
- Rétablir les réglages fin de course du moteur.
- Fixer la face avant du coffre de la porte.





AQUITAINE

2, avenue de Guitayne
33610 Canéjan
Tél. 05 56 84 80 00
aquitaine@sds-industrie.com

Découvrez nos 4 familles de produits
sur **www.sds-industrie.com**

 Suivez-nous sur LinkedIn. SDS FERMETURES

AUVERGNE

11, rue Jacqueline Auriol
63000 Clermond-Ferrand
Tél. 04 73 84 04 20
auvergne@sds-industrie.com

Volets roulants • Protections solaires • Portes de garage • Protections insectes