



LAME BIOCLIMATIQUE®


4 fois plus de ventilation
4 fois plus de luminosité
Diffusion douce de la lumière





LAME BIOCLIMATIQUE®

UNE RÉPONSE EFFICACE ET NATURELLE
POUR LE CONFORT D'ÉTÉ

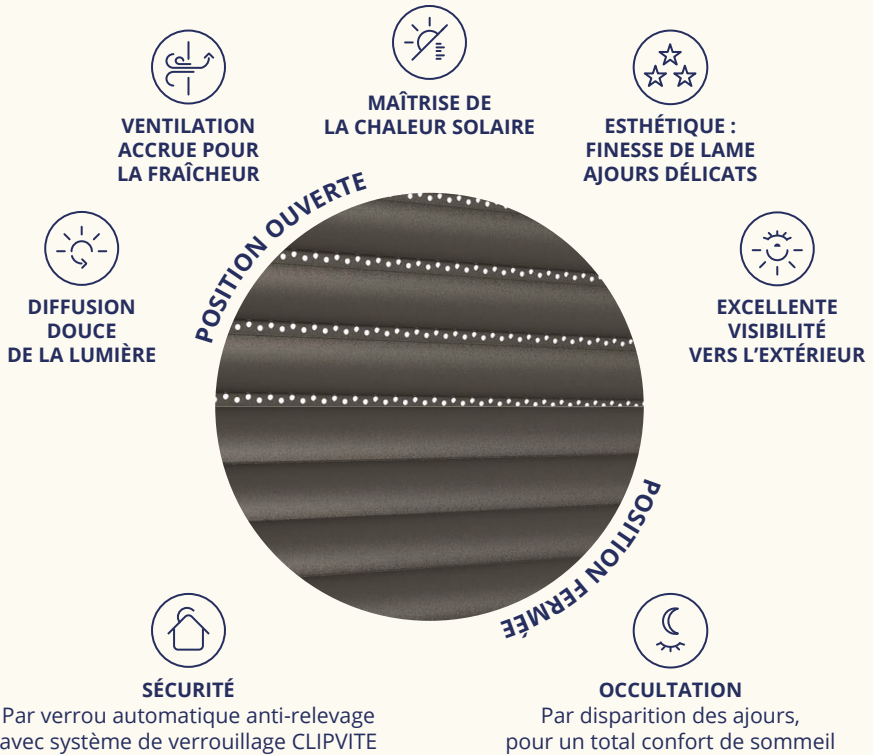

LES VOLETS ROULANTS SDS FERMETURES PROPOSANT LA LAME BIOCLIMATIQUE®

Volet de rénovation RIO

Volet traditionnel SALVADOR

Volet traditionnel pour coffre linteau LIMA

Volet pour bloc baie MENDOZA 54 dB

LES + SDS FERMETURES

- Tabliers assemblés et bouchonnés sur machine spécifique :
 - Pose facilitée
 - Montée et descente fluides et sans entraves
 - Bonne stabilité du tablier
- Tabliers testés en usine, avec marquage spécifique apposé sur la lame finale

LES PERFORMANCES

Résistance au vent (PV CSTB DBV-24-37597)
Test réalisé spécifiquement pour SDS Industrie

Largeur dos de coulisses	2800	3000
Coulisses	53x22	64x22
Classe au vent	V3	V4

Perméabilité à l'air

- Débit d'air permettant une sur ventilation qui rafraîchit l'air de l'habitation
- $Q_a=939\text{m}^3/\text{h}$ par m^2 de tablier (PV CSTB DBV-22-11420)

Transmission lumineuse

- Facteur de transmission lumineuse/hémisphérique : $T_{nh} \approx 3\%$ (PV CSTB DBV-22-11415)
- En position ajourée, la lame est comparable à un store toile ou ZIP en termes de confort lumineux et permet un excellent contrôle de l'éblouissement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tablier

- Largeur maxi 3 m - Hauteur maxi 2.5 m
- Surface maxi : 7 m^2

Lame

- Micro-poinçonnage régulier
- Épaisseur du feuillard d'aluminium : 0.30 mm
- Garniture mousse de polyuréthane densité 115 kg/m^3
- Poids : 5 KG/m^2


Coulisses

- 53x22 ou 64x22
- Joints gomme noirs spécifiques



LES CHOIX DE COULEURS

Couleurs standard



Couleurs avec plus valeur



BON À SAVOIR

Pour le changement de tablier seul, nous consulter, car des adaptations techniques (coulisses, joints, moteur) sont nécessaires.

Précision indispensable pour la prise de côtes

- Tablier non recoupable une fois fabriqué
- Re bouchonnage manuel impossible.

Votre installateur

**SDS
FERMETURES**
on est là
pour vous !

SDS Fermetures

LE SERVICE

**L'accompagnement
qui fait la différence**

- Des conseils experts pour aider au choix
- Un suivi personnalisé des projets
- 2 sites de production pour plus de proximité
- Des livraisons assurées par nos soins
- Un service après-vente/réparation hyper réactif

LA QUALITÉ

**Exigence artisanale
et fiabilité industrielle**

- Des matériaux sourcés en Europe
- Robustesse et durabilité des produits finis
- Des solutions sur mesure
- Des finitions soignées et durables
- Réparabilité garantie



Découvrez nos 4 familles de produits
sur www.sds-industrie.com



Suivez-nous sur LinkedIn. SDS FERMETURES

AQUITAINE

2, avenue de Guitayne
33610 Canéjan
Tél. 05 56 84 80 00

aquitaine@sds-industrie.com



AUVERGNE

11, rue Jacqueline Auriol
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 84 04 20

auvergne@sds-industrie.com